

<http://www.FX-Sensor.com>



**功能特点:** 传感器弹性体采用铝合金材质; 无色阳极化处理; 胶密封 ;

**应用范围：**广泛用于电子计价秤、计重秤等小台面电子秤。

精度等级：C2

综合误差(%F.S):  $\pm 0.03$

灵敏度(mv/v) :  $2.0 \pm 0.1$

蠕变(%F.S/30min) :  $\pm 0.02$ 

零点输出(%F.S):  $\pm 1.0$

输入阻抗( $\Omega$ ):  $405 \pm 10$

输入阻抗( $\Omega$ ):  $350 \pm 3$

绝缘电阻(MΩ): ≥5000(100VDC)

灵敏度温度影响(%F.S/10℃): ±0.02

零点温度影响(%F.S/10℃): ±0.03

温度补偿范围(℃) : -10~+40

使用温度影响(℃): -20~+60


激励电压 (V) : 9~12 (DC)

安全过载范围 (%F.S): 120

极限过载范围 (%F.S): 150

防护等级：IP65

安装尺寸规格图 (单位 mm): (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

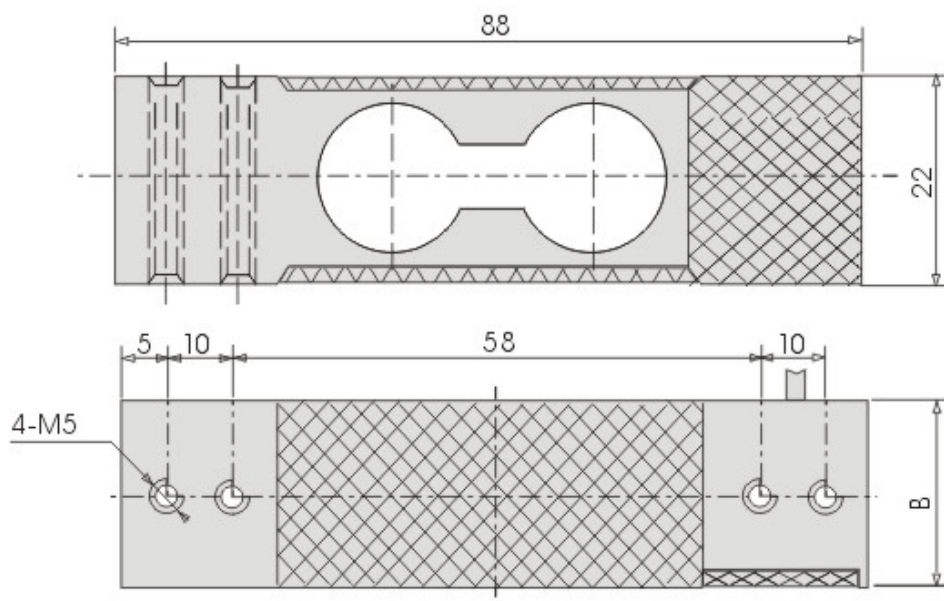

**接线方式:**

红线: 输入 ( + )      白线: 输出 ( - )

黑线: 输入 ( - )      绿线: 输入 ( + )

备注: 采用四芯屏蔽电缆, 标准线长为 3 米, 如有特殊需要, 可根据客户要求提供!

**受力示意图:** (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

