

FW-304 S 型称重传感器



量程范围： 1t、1.5t、2t、5t、10t、20t、2klb、3klb、5klb、10klb、15klb、20klb、40klb

功能特点： 传感器弹性体采用合金钢或者不锈钢材质；胶密封处理，表面镀镍，防水，防腐蚀，防护等级达到 IP66。

应用范围： 广泛应用于电子吊钩秤、料斗秤、工艺秤、检测设备等各种**称重测力**设备。

技术指标明细:

精度等级：C2

综合误差(%F.S)：±0.03

灵敏度(mv/v)：2.0±0.004

蠕变(%F.S/30min)：±0.03

零点输出(%F.S)：±1.0

输入阻抗(Ω)：350±5

输入阻抗(Ω)：350±3

绝缘电阻(MΩ)：≥5000(100VDC)

灵敏度温度影响(%F.S/10℃)：±0.017

零点温度影响(%F.S/10℃)：±0.023

温度补偿范围(℃)：-10~+40

使用温度影响(℃)：-20~+55


激励电压(V)：9~12(DC)

安全过载范围(%F.S)：150

极限过载范围(%F.S)：200

防护等级：IP66

安装尺寸规格图 (单位 mm)： (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

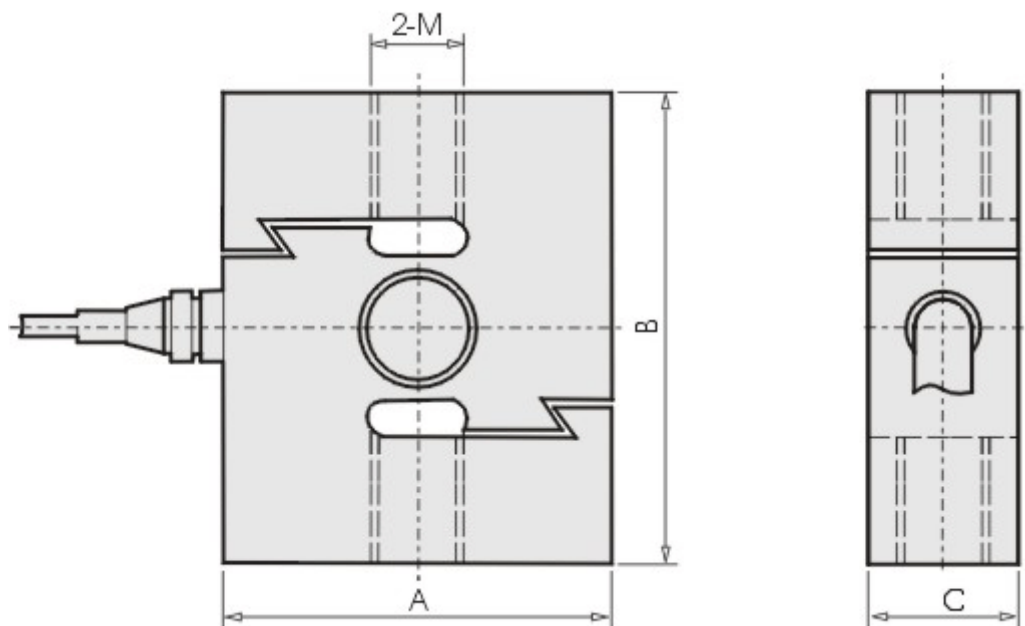

接线方式:

红线: 输入 (+) 绿线: 输出 (+)

黑线: 输入 (-) 白线: 输出 (-)

备注: 采用四芯屏蔽电缆, 规格: $\phi 5 \times 3000\text{mm}$, 如有特殊需要, 可根据客户要求提供!

受力示意图: (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

