


FL-913 大型拉绳位移传感器

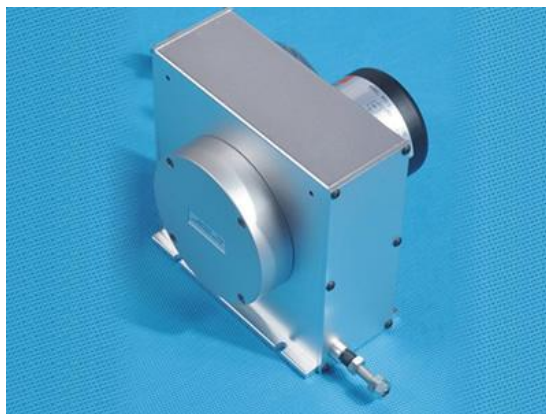

FL-913 型机座号：最大有效行程（[电压](#)、[电流](#)、[电阻型](#)）11500mm，[脉冲型](#)：20000mm；

线性精度：（[通用型](#)）0.25%FS；（精密型）0.05%~0.08%FS；

重复精度：0.002%FS~0.001%FS；

产品型式：电流型（4~20mA；或 20~4mA）；电压型（0~10Vdc；或 10~0Vdc）

电阻型（0~5k Ω ；或 0~10 k Ω ）；脉冲型（一般 3600~5000 ppr, incremental）

固定螺丝：M4mm；安装方式：螺丝

有效寿命：500 万次往复行程；保护等级：IP67

供电电压：24VDC(脉冲型供电电压：5~24VDC)

产品本体安装：

安装左右孔距离：61 $\pm$ 0.5mm

安装前后孔距离：[100mm](#)

安装螺丝：M4

牵引螺丝安装：M6

超大型：超大机座，客户定制，行程大于 20000mm 以上。

